

Servomoteurs C.C. sans balais

2,6 mNm

Technologie 2-pôles

9,9 W

Série 1226 ... B

Valeurs à 22°C et à tension nominale		1226 S	006 B	012 B	024 B	
1 Tension nominale	U_N		6	12	24	V
2 Résistance de phase	R		2,2	5,45	18,1	Ω
3 Rendement, max.	η_{max}		71	72	72	%
4 Vitesse à vide	n_0		21 000	27 400	29 700	min^{-1}
5 Courant à vide, typ. (avec l'arbre \varnothing 1,2 mm)	I_0		0,07	0,054	0,031	A
6 Couple de démarrage	M_H		7,24	8,99	10,2	mNm
7 Couple de frottement statique	C_0		0,073	0,073	0,073	mNm
8 Coefficient de frottement dynamique	C_V		$5,3 \cdot 10^{-6}$	$5,3 \cdot 10^{-6}$	$5,3 \cdot 10^{-6}$	$\text{mNm}/\text{min}^{-1}$
9 Constante de vitesse	k_n		3 563	2 318	1 237	min^{-1}/V
10 Constante FEM	k_E		0,281	0,431	0,808	$\text{mV}/\text{min}^{-1}$
11 Constante de couple	k_M		2,68	4,12	7,72	mNm/A
12 Constante de courant	k_I		0,373	0,243	0,13	A/mNm
13 Pente de la courbe n/M	$\Delta n/\Delta M$		2 925	3 066	2 902	$\text{min}^{-1}/\text{mNm}$
14 Inductance de phase	L		36	85	307	μH
15 Constante de temps mécanique	τ_m		4,4	4,7	4,6	ms
16 Inertie du rotor	J		0,15	0,15	0,15	gcm^2
17 Accélération angulaire	α_{max}		499	621	677	$\cdot 10^3 \text{rad}/\text{s}^2$
18 Résistances thermiques	R_{th1} / R_{th2}	7,3 / 36,6				K/W
19 Constantes de temps thermiques	τ_{w1} / τ_{w2}	3,2 / 207				s
20 Températures d'utilisation:						
– moteur		-20 ... +100				°C
– bobinage max. admissible		+125				°C
21 Paliers de l'arbre		roulements à billes précontraints				
22 Charge max. sur l'arbre:						
– diamètre de l'arbre		1,2				mm
– radiale à 10 000 min^{-1} (4 mm de la flasque frontale)		5				N
– axiale à 10 000 min^{-1} (pression)		2,5				N
– axiale à l'arrêt (pression)		11				N
23 Jeu de l'arbre:						
– radial	\leq	0,012				mm
– axial	$=$	0				mm
24 Matériau du boîtier		aluminium, anodisé noir				
25 Masse		13				g
26 Sens de rotation		réversible électroniquement				
27 Vitesse jusqu'à	n_{max}	79 000				min^{-1}
28 Nombre de paires de pôles		1				
29 Capteurs de Hall		digitaux				
30 Matériau de l'aimant		NdFeB				
Valeurs nominales en service permanent						
31 Couple nominal	M_N		2,13	1,97	1,99	mNm
32 Courant nominal (limite thermique)	I_N		0,932	0,573	0,311	A
33 Vitesse nominale	n_N		12 480	19 670	22 140	min^{-1}


Note: Les valeurs nominales sont valables à 22°C et avec une réduction de résistance thermique R_{th2} de 25%.


Remarque:

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.

Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. R_{th2} réduction de -50%). La droite (U_N) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).

Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

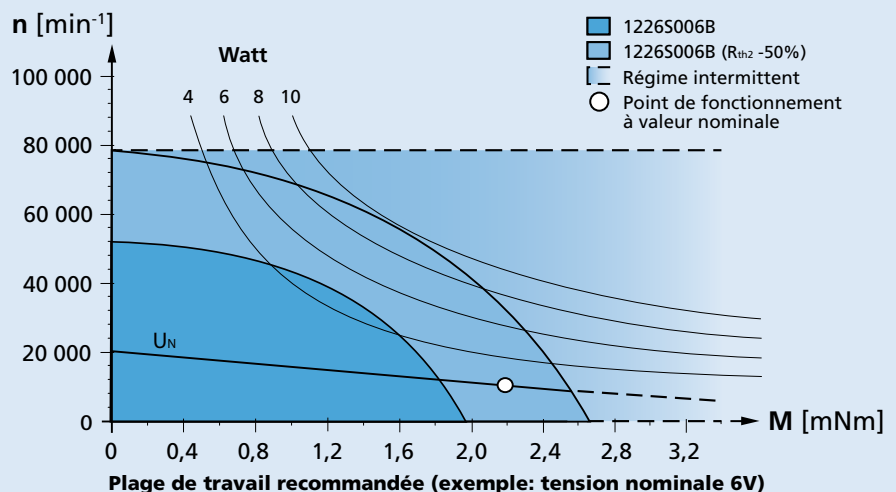

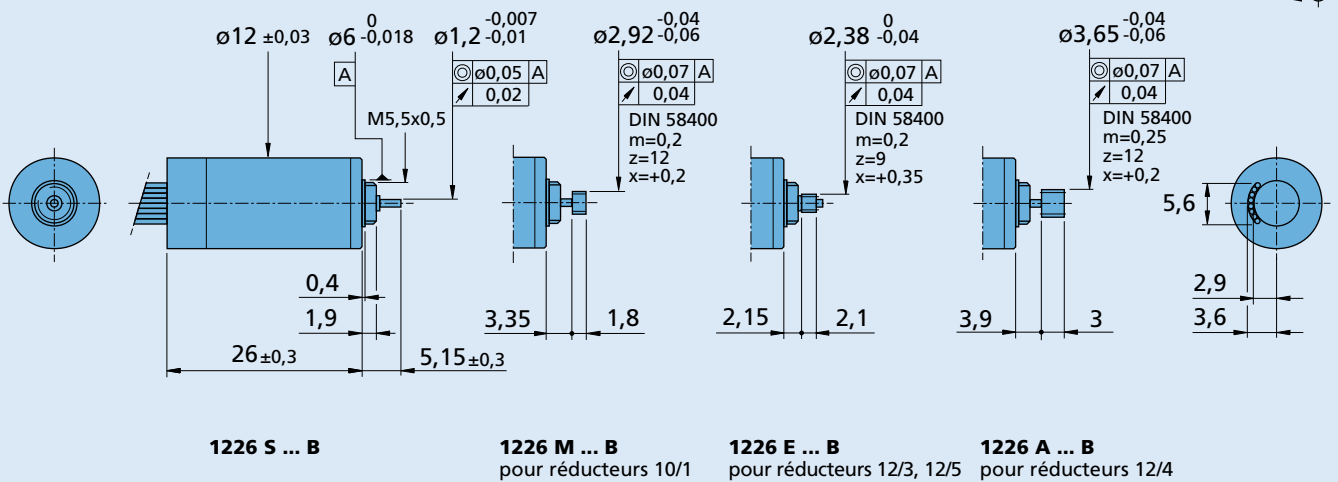Dessin technique

Options, informations pour câbles et connexions

 Informations pour la commande exemple: **1226S006B-K1855**

Option	Type	Description	Connexion	
			Fonction	Couleur
K1855	Combinaison contrôleur	Capteurs de Hall analogiques pour combinaison avec contrôleur de vitesse SC ou contrôleur de mouvement MC	Phase C	jaune
K179	Lubrification paliers	Pour application sous vide à 10^{-5} Pa @ 22°C	Phase B	orange
			Phase A	brun
			GND	noir
			U _{DD} (+5V)	rouge
			Capteur de Hall C	gris
			Capteur de Hall B	bleu
			Capteur de Hall A	vert
			Câble standard	
			Fils séparés, matériau PTFE	
			8 fils, AWG 30	
			Longueur: 80 mm ±3 mm	

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetéés	Codeurs	Electroniques de commande	Câbles / Accessoires
10/1 12/3 12/4 12/5 14GPT 10L ... SL 10L ... HL		SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S MC 3001 B MC 3001 P MC 3602 B MC 3603 S MC 5004 P	Veillez trouver notre large gamme d'accessoires au chapitre « Accessoires ».