

NOUVEAU**FAULHABER**

Micromoteurs C.C.

Commutation graphite

5,71 mNm

9,31 W

Série 1627 ... GXR

Valeurs à 22°C et à tension nominale	1627 U	4,5 GXR	006 GXR	009 GXR	012 GXR	018 GXR	024 GXR	
Tension nominale	U_N	4,5	6	9	12	18	24	V
Résistance de l'induit	R	1,51	2,43	6,73	10,5	25,3	39,5	Ω
Inductance	L	72,2	119	332	518	1 260	1 960	μH
Rendement, max.	η_{max}	63	66	68	69	70	71	%
Courant à vide, typ.	I_0	0,064	0,0516	0,0297	0,0248	0,0157	0,0131	A
Vitesse à vide	n_0	7 110	7 620	7 050	7 650	7 460	8 040	min^{-1}
Couple de démarrage	M_H	13,6	15	14	15,1	14,9	16	mNm
Inertie du rotor	J	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	gcm^2
Couple de frottement	M_f	0,163	0,166	0,163	0,166	0,165	0,168	mNm
Constante de couple	k_M	5,28	6,79	11,3	14,2	22,1	27,5	mNm/A
Constante de vitesse	k_n	1 810	1 410	844	675	433	347	min^{-1}/V
Pente de la courbe n/M	$\Delta n/\Delta M$	518	504	501	502	497	497	$\text{min}^{-1}/\text{mNm}$
Résistances thermiques:								
- bobinage au logement	R_{th1}	10						K/W
- boîtier à l'air ambiant (bride en plastique)	R_{th2p}	26						K/W
- boîtier à l'air ambiant (bride métallique)	R_{th2m}	2,9						K/W
Constantes de temps thermiques:								
- bobinage	τ_{w1}	11						s
- boîtier (bride en plastique)	τ_{w2p}	310						s
- boîtier (bride métallique)	τ_{w2m}	34						s
Températures d'utilisation:								
- moteur		-30 ... +100						°C
- bobinage max. admissible		+125						°C
Paliers de l'arbre								
Diamètre de l'arbre		paliers frittés			roulements à billes précontraints			
Charge max. radiale sur l'arbre:		2			2			mm
- dynamique à 3 000 min^{-1} (4 mm du palier)		2			8			N
Charge max. axiale sur l'arbre:								
- dynamique à 3 000 min^{-1}		0,2			0,8			N
- statique (arbre non supporté)		40			40			N
- statique (arbre supporté)		300			300			N
Jeu de l'arbre:								
- radial		0,03			0,015			mm
- axial		0,2			0			mm
Vitesse jusqu'à	n_{max}	15 000						min^{-1}
Nombre de paires de pôles		1						
Masse		24,1						g
Matériau du boîtier		acier, nickelé						
Matériau de l'aimant		NdFeB						

Valeurs nominales en service permanent

Couple nominal	M_N	3,92	4,95	5,62	5,62	5,71	5,69	mNm
Courant nominal (limite thermique)	I_N	0,84	0,84	0,582	0,467	0,304	0,244	A
Vitesse nominale	n_N	4 750	4 350	2 850	3 500	3 260	3 910	min^{-1}

Note: Les valeurs nominales sont valables à 22°C et avec une réduction de résistance thermique R_{th2p} de 25%.

Remarque:


Le diagramme indique la vitesse recommandée en fonction du couple disponible sur l'arbre de sortie à une température ambiante donnée de 22°C.


Le diagramme montre le moteur dans différentes conditions de couplage thermique, c.-à-d. monté respectivement sur une flasque plastique ou métallique.

La courbe de la tension nominale (U_N) montre, jusqu'à la limite thermique, le point de fonctionnement à la tension nominale pour un moteur monté sur une flasque plastique.

Un couple supérieur peut être atteint en réduisant ultérieurement la résistance thermique. Des points de fonctionnement au dessus de la courbe à la tension nominale requièrent une tension de fonctionnement supérieure.

Des points de fonctionnement en dessous de la courbe de tension nominale requièrent une tension inférieure.

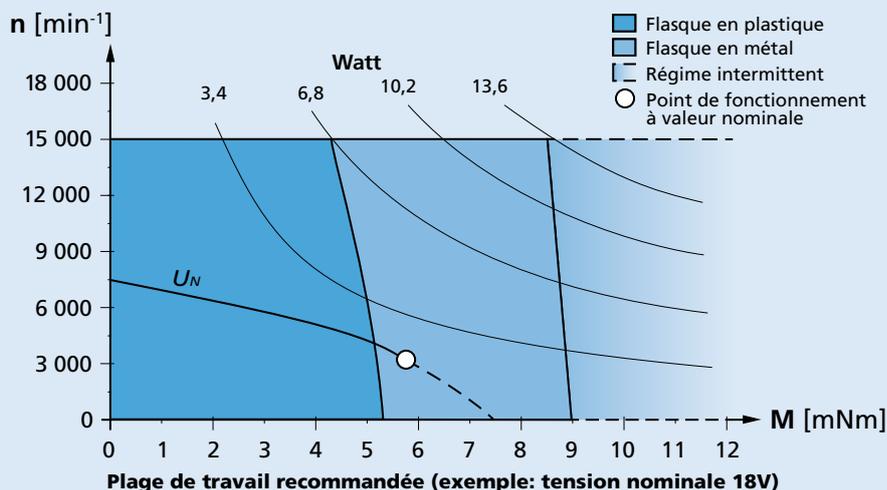

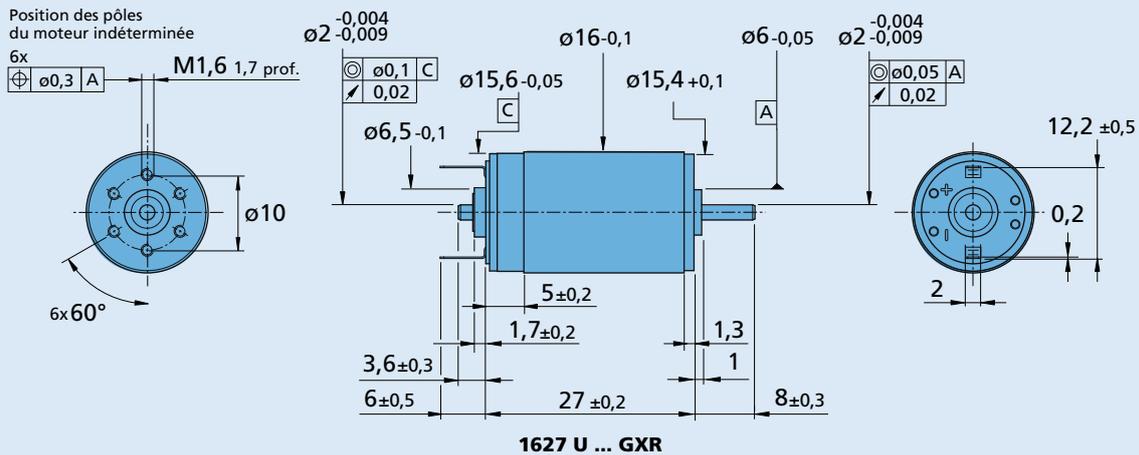Dessin technique

Options

 Informations pour la commande exemple: **1627U012GXR-7960**

Option	Exécution	Description
7931	Paliers	Deux roulements à billes précontraints
7961	Gamme de température	Deux roulements à billes précontraints et modifications pour fonctionnement à haute température (-30°C...+125°C)
7933	Paliers	Paliers frittés spéciaux (pression sur l'arbre, max. 60N)
7927	Arbre avant	Arbre avant du moteur $\varnothing 2$ mm, 6,5 mm de long de la face du moteur ¹⁾
7928	Arbre avant	Arbre avant du moteur $\varnothing 2$ mm, 8 mm de long avec une seule extrémité plate de 5 mm
7925	Bride avant	Bride avant supplémentaire avec trous filetés de 6x60°, fils du moteur orientés à 0° par rapport aux filets de la bride (90° CCW dans le cas des bornes) ²⁾
7948	Bride avant	Bride avant supplémentaire avec trous filetés de 4x90°, fils du moteur / bornes orientés à 0° par rapport aux filets avant de la bride ²⁾
7960	Interface électrique	Bornes du moteur orientées radialement vers l'extérieur
7935	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 50 mm, rouge (+) / noir (-)
X7935	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 100 mm, rouge (+) / noir (-)
Y7935	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-)
Z7935	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 300 mm, rouge (+) / noir (-)
XX7935	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 600 mm, rouge (+) / noir (-)
7936	Fils séparés	Pour moteurs avec fils seuls, matériaux en PTFE, longueur 150 mm rouge (+) / noir (-)
7937	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur PHOENIX 1012267
7938	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur AMP 179228-3

¹⁾ Arbre avant, sur demande autres longueurs de 4 mm à 17 mm (pas standard 1 mm) ; arbre arrière, sur demande autres longueurs de 1 mm à 12 mm (pas standard 1 mm)

²⁾ Dessin dimensionnel disponible sur le site faulhaber.com, autres orientations disponibles (par pas de 15° CCW)

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetés	Codeurs	Electroniques de commande	Câbles / Accessoires
15A 16GPT 16/5 16/5 S 16/8	IEX3-4096 IEX3-4096 L	SC 1801 S SC 2804 S MC 3001 B MC 3602 B MC 3603 S	Veillez trouver notre large gamme d'accessoires au chapitre « Accessoires ».