

NEW



# DCマイクロモータ

貴金属整流

2,75 mNm

5,32 W

## シリーズ 1424 ... SXR

| 22°C環境、定格電圧                                 | 1424 U              | 003 SXR       | 4,5 SXR | 006 SXR | 009 SXR | 012 SXR      | 018 SXR | 024 SXR |                              |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------------------|
| 定格電圧                                        | $U_N$               | 3             | 4,5     | 6       | 9       | 12           | 18      | 24      | V                            |
| 端子間抵抗                                       | $R$                 | 1,08          | 2,78    | 4,66    | 11,3    | 17,6         | 45,1    | 71,6    | $\Omega$                     |
| ロータ・インダクタンス                                 | $L$                 | 34,8          | 90      | 152     | 370     | 581          | 1 480   | 2 370   | $\mu\text{H}$                |
| 効率(最大)                                      | $\eta_{\max}$       | 66            | 65      | 66      | 65      | 66           | 65      | 66      | %                            |
| 無負荷電流                                       | $I_0$               | 0,0997        | 0,0598  | 0,0468  | 0,0293  | 0,0241       | 0,0147  | 0,0119  | A                            |
| 無負荷回転数                                      | $n_0$               | 10 100        | 9 370   | 9 650   | 9 250   | 9 860        | 9 250   | 9 750   | $\text{min}^{-1}$            |
| 起動トルク                                       | $M_H$               | 7,43          | 6,94    | 7,17    | 6,93    | 7,43         | 6,94    | 7,39    | mNm                          |
| ロータ慣性                                       | $J$                 | 0,798         | 0,798   | 0,798   | 0,798   | 0,798        | 0,798   | 0,798   | $\text{gcm}^2$               |
| 摩擦トルク                                       | $M_R$               | 0,273         | 0,264   | 0,267   | 0,262   | 0,27         | 0,262   | 0,269   | mNm                          |
| トルク定数                                       | $k_M$               | 2,77          | 4,45    | 5,77    | 9,02    | 11,3         | 18      | 22,9    | $\text{mNm/A}$               |
| 回転定数                                        | $k_n$               | 3 450         | 2 150   | 1 650   | 1 060   | 844          | 529     | 418     | $\text{min}^{-1}/\text{V}$   |
| 回転数-トルクの勾配                                  | $\Delta n/\Delta M$ | 1 340         | 1 340   | 1 330   | 1 330   | 1 320        | 1 320   | 1 310   | $\text{min}^{-1}/\text{mNm}$ |
| 熱抵抗:                                        |                     |               |         |         |         |              |         |         |                              |
| -ハウジングに巻く                                   | $R_{th1}$           | 12            |         |         |         |              |         |         | K/W                          |
| -周囲へのハウジング(外部プラスチックフランジ)                    | $R_{th2p}$          | 31            |         |         |         |              |         |         | K/W                          |
| -周囲へのハウジング(外部金属フランジ)                        | $R_{th2m}$          | 3,4           |         |         |         |              |         |         | K/W                          |
| 熱時定数:                                       |                     |               |         |         |         |              |         |         |                              |
| -ハウジングに巻く                                   | $\tau_{w1}$         | 8,2           |         |         |         |              |         |         | s                            |
| -周囲へのハウジング(外部プラスチックフランジ)                    | $\tau_{w2p}$        | 190           |         |         |         |              |         |         | s                            |
| -周囲へのハウジング(外部金属フランジ)                        | $\tau_{w2m}$        | 21            |         |         |         |              |         |         | s                            |
| 動作温度範囲:                                     |                     |               |         |         |         |              |         |         |                              |
| -モータ                                        |                     | -30 ... +85   |         |         |         |              |         |         | °C                           |
| コイル(最大許容温度)                                 |                     | +125          |         |         |         |              |         |         | °C                           |
| 軸受                                          |                     | 焼結ブロンズ・スリーブ   |         |         |         | ボールベアリング、予荷重 |         |         |                              |
| 軸径                                          |                     | 2             |         |         |         | 2            |         |         | mm                           |
| 最大軸負荷:                                      |                     |               |         |         |         |              |         |         |                              |
| -3 000 $\text{min}^{-1}$ での半径方向(ベアリングから4mm) |                     | 2             |         |         |         | 8            |         |         | N                            |
| 最大軸負荷:                                      |                     |               |         |         |         |              |         |         |                              |
| -3 000 $\text{min}^{-1}$ での軸方向              |                     | 0,2           |         |         |         | 0,8          |         |         | N                            |
| -静的(シャフト非サポート)                              |                     | 40            |         |         |         | 40           |         |         | N                            |
| -静的(シャフトサポート)                               |                     | 300           |         |         |         | 300          |         |         | N                            |
| 軸の遊び:                                       |                     |               |         |         |         |              |         |         |                              |
| -半径方向                                       |                     | 0,03          |         |         |         | 0,015        |         |         | mm                           |
| -軸方向                                        |                     | 0,2           |         |         |         | 0            |         |         | mm                           |
| 最大回転数                                       | $n_{\max}$          | 15 000        |         |         |         |              |         |         | $\text{min}^{-1}$            |
| 極数                                          |                     | 1             |         |         |         |              |         |         |                              |
| 重量                                          |                     | 14,9          |         |         |         |              |         |         | g                            |
| ハウジング材質                                     |                     | スチール(ニッケルメッキ) |         |         |         |              |         |         |                              |
| マグネット材料                                     |                     | ネオジウム         |         |         |         |              |         |         |                              |

### 連続運転時の定格値

|           |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 定格トルク     | $M_N$ | 1,98  | 2,72  | 2,72  | 2,74  | 2,73  | 2,75  | 2,74  | mNm               |
| 定格電流(熱制限) | $I_N$ | 0,84  | 0,721 | 0,556 | 0,358 | 0,285 | 0,179 | 0,142 | A                 |
| 定格回転数     | $n_N$ | 7 030 | 4 300 | 4 630 | 4 190 | 4 920 | 4 200 | 4 810 | $\text{min}^{-1}$ |


注意: 定格値は定格電圧、22°C環境の条件で計算されています。 $R_{th2p}$ 値は0%のため、考慮されていません。

#### 注:


このグラフは、22°Cという特定周囲温度における、出力シャフト上の利用可能なトルクと推奨回転数の関係を表します。このグラフは、熱的結合が異なる状態、つまりモータを、プラスチックフランジに取り付けた場合と、金属フランジに取り付けた場合を示しています。

定格電圧( $U_N$ )曲線は、限界温度までにおいて、プラスチック製フランジに取り付けられたモータの定格電圧での動作点と。熱抵抗をさらに下げることによって、より高いトルクを得ることができます。

定格電圧曲線の上の領域では、いかなる動作点も、より高い動作電圧を必要とします。  
定格電圧曲線の下領域では、いかなる動作点も、より低い動作電圧を必要とします。

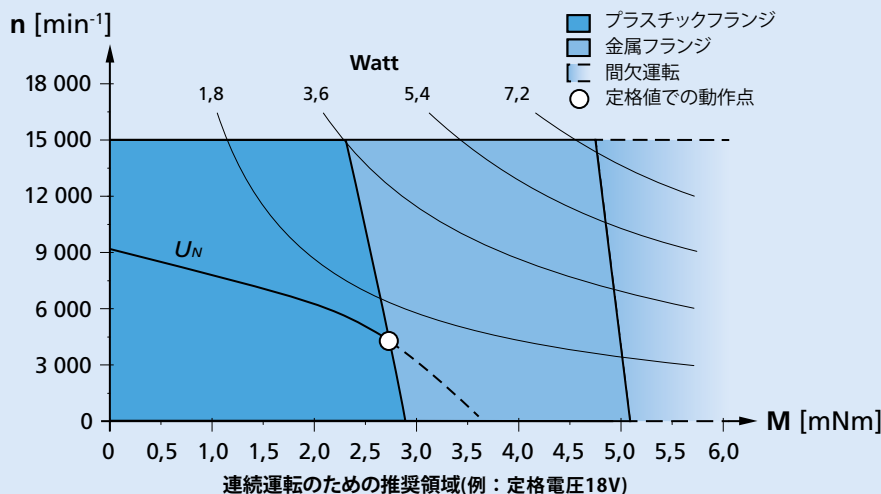

## 寸法図

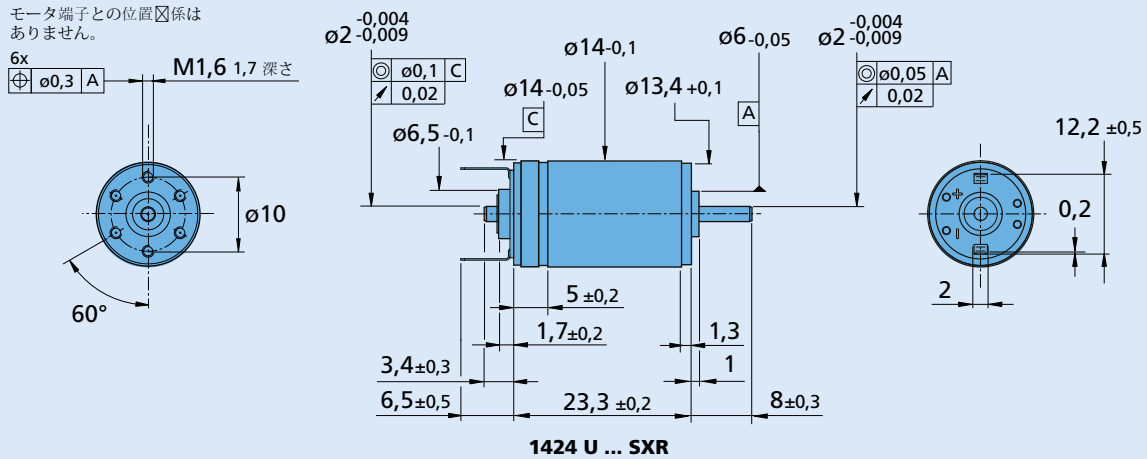

## オプション

製品名の例: 1424U0125XR-7960

| オプション  | 種類         | 説明                                                                                      |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7931   | ベアリング      | プリロード済みボールベアリング x 2.                                                                    |
| 7961   | 温度範囲       | ボールベアリング付きモーター, 広範な温度範囲 (-30°C ~ +125°C)                                                |
| 7962   | ベアリング潤滑    | 特殊焼結ベアリング 22°C の環境で真空度 10 <sup>-6</sup> Pa 用                                            |
| 7933   | ベアリング      | 強化焼結ベアリング付きモーター (シャフト圧入力、最大 60N)                                                        |
| 7927   | シャフトエンド    | モーターフロントシャフト Ø2mm、長さ 6,5mm <sup>1)</sup>                                                |
| 7928   | シャフトエンド    | モーターフロントシャフト Ø2mm、長さ 8mm、平らな一端 5mm                                                      |
| 7925   | フロントフランジ   | 6x60° のねじ穴付き追加フロントフランジ、モーターのリード線はフランジフロントのねじ穴に対して 0° の方向 (端子の場合は 90° CCW) <sup>2)</sup> |
| 7948   | フロントフランジ   | 4x90° のねじ穴付き追加フロントフランジ、モーターリード / 端子はフランジフロントネジに対して 0° の方向 2)                            |
| 7960   | 電気インターフェース | モーター端子は半径方向外側                                                                           |
| 7935   | ツインリード     | ツインリード (PVC) 採用モーター用。長さ 50mm、レッド (+) / ブラック (-)                                         |
| X7935  | ツインリード     | ツインリード (PVC) 採用モーター用。長さ 100mm、レッド (+) / ブラック (-)                                        |
| Y7935  | ツインリード     | ツインリード (PVC) 採用モーター用。長さ 150mm、レッド (+) / ブラック (-)                                        |
| Z7935  | ツインリード     | ツインリード (PVC) 採用モーター用。長さ 300mm、レッド (+) / ブラック (-)                                        |
| XX7935 | ツインリード     | ツインリード (PVC) 採用モーター用。長さ 600mm、レッド (+) / ブラック (-)                                        |
| 7936   | シングルリード    | シングルリード (PTFE) 採用モーター用。長さ 150mm、レッド (+) / ブラック (-)                                      |
| 7937   | ツインリード     | ツインリード (PVC) 採用モーター用。長さ 150mm、レッド (+) / ブラック (-)、コネクタ PHOENIX 1012267 付き                |
| 7938   | ツインリード     | ツインリード (PVC) 採用モーター用。長さ 150mm、レッド (+) / ブラック (-)、コネクタ AMP 179228-2 付き                   |

<sup>1)</sup> フロントシャフトは 4mm ~ 17mm (標準 1mm ステップ)、リアシャフトは 1mm ~ 12mm (標準 1mm ステップ)

<sup>2)</sup> 寸法図は faulhaber.com の製品ウェブサイトに掲載。

## 製品接続

| ギアヘッド / リードスクリュー                                | エンコーダ     | ドライブレレクトロニクス                                                               | ケーブル/アクセサリ                              |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14GPT<br>15A<br>15/5<br>15/5 S<br>15/8<br>16GPT | IEP3-4096 | SC 1801 S<br>SC 2804 S<br>MC 3001 B<br>MC 3001 P<br>MC 3602 B<br>MC 3603 S | 弊社の幅広いアクセサリについては、「アクセサリ」のチャプターをご参照ください。 |