





线路图 / 输出信号

输出电路



输出信号  
面向输出轴方向，顺时针旋转。

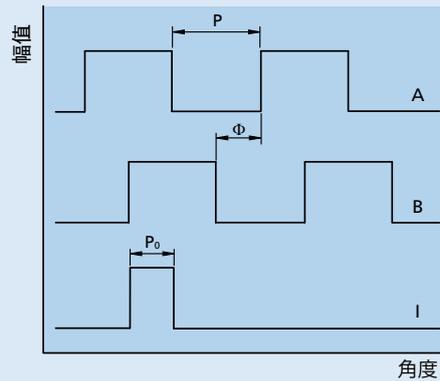

接线说明

订货代码示例: 2214S012BXTH IEF3-4096

代码	类型	说明
3807	电机端子 	适配BXT H系列无刷伺服电机 选配端子: AWG28 / PVC排线, 带Molex公司的Picoblade 51021-0600端子。推荐的配套端子为53047-0610
3592	电机端子 	适配BXT H系列无刷伺服电机 选配端子: AWG28 / PVC排线, 带Molex公司的Picoblade 51021-0600端子。推荐的配套端子为53047-0610  电机端子 (代码3830) 已包含在内。

输出端

序号 功能

- 1 空脚
- 2 信号通道 I
- 3 电源地 GND
- 4 编码器电源+ UDD
- 5 信号通道 B
- 6 信号通道 A




电缆  
PVC排线, 6位, AWG 28, 间距 1.27 mm。


注意:  
接线错误将损坏电机与编码器电路。该损坏无法修复!

尺寸图纸 A


与2214...BXTH组合的示例。

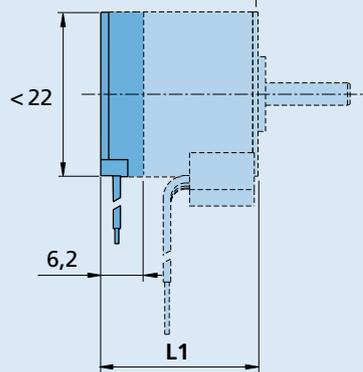

IEF3-4096



**尺寸图纸 B**

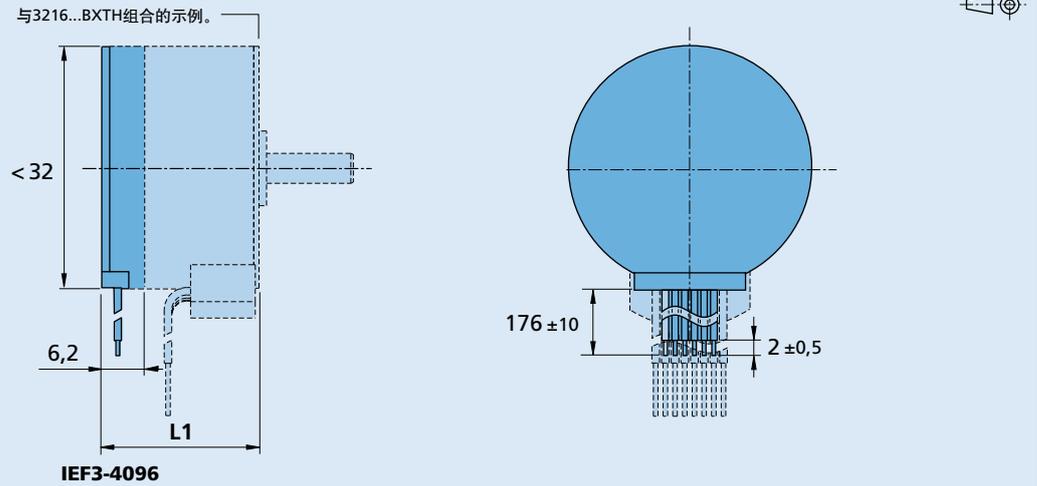

**尺寸图纸 C**

